Manual de Usuario

HOG014. Alerta acústica y luminosa adicional para teléfonos

El HOG014 es un timbre suplementario + flash para conectar a la red telefónica o a su teléfono actual.

El flash y el timbre extrafuerte reforzarán claramente la llegada de una llamada. De esta forma no se perderá una sola llamada.

El HOG014 está equipado con una difusión que le permitirá seguir utilizando la conexión telefónica actual.

El HOG014 hará sonar una señal acústica y emitirá una señal visual flash para las personas con problemas auditivos o para una utilización en un lugar ruidoso.

Funciones:



Flash mientras se oye el timbre

Altavoz del timbre suplementario

HI: volumen sonoro alto
Lo: volumen sonoro bajo
OFF: sin sonido; timbre desactivado

ON/OF: flash activado / desactivado

INSTALACIÓN

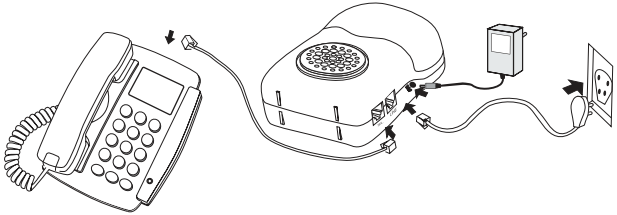

Estándar:

Instale el timbre suplementario HOG014 entre su teléfono actual y la conexión telefónica. Retire primeramente el adaptador del teléfono de la toma eléctrica y el cable telefónico de la conexión telefónica. Conecte a la toma “LINE” del HOG014 el pequeño enchufe conectado al teléfono. Conecte un extremo del cable incluido a la toma “TEL“ del HOG014 y el otro extremo al teléfono.

Seguidamente, conectar el adaptador incluido con el HOG014 a la toma de 220V. Si su teléfono está equipado con una toma fija, deberá adquirir primeramente un enchufe adaptador y/o reemplazar el enchufe de la línea telefónica por un tipo modular.



Es posible igualmente conectar el HOG014 sin teléfono. El teléfono actual pude conectarse a la toma telefónica con un enchufe de transmisión.

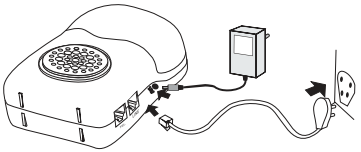

Pilas:

Es posible igualmente utilizar el HOG014 con pilas en lugar de un adaptador. En este caso, instalar 3 pilas de tipo AA 1,5 V en el compartimento de pilas, teniendo cuidado de respetar la polaridad.



El HOG014 funcionará igualmente sin pilas, recibiendo la tensión de la red telefónica. Sin embargo, el flash no funcionará sin adaptador o sin pilas. El timbre suplementario funcionará correctamente.

Montaje en la pared

1. Perforar 2 orificios a una distancia de 3,6 cm uno de otro, introducir los tacos y 2 tornillos con cabeza
2. Dejar sobresalir los tornillos +/- 1 mm de la pared. Colocar el HOG014 en los tornillos.

ADVERTENCIAS Y CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

En general:

- lea el manual de utilización y siga todas sus instrucciones
- para la limpieza, retire el adaptador de la toma de corriente y el enchufe de la red telefónica
- no instale nunca el HOG014 en un lugar mojado o húmedo
- asegure una buena ventilación; no cubra nunca el HOG014 y no lo coloque al lado de una fuente de calor
- no desmonte nunca el HOG014. Esto debe efectuarlo únicamente un personal cualificado

Mantenimiento:

- no exponga el HOG014 al sol y no lo instale en un lugar húmedo
- retire el HOG014 de la toma telefónica antes de limpiarlo.
- limpie solamente el exterior con un paño húmedo y no utilice nunca productos químicos

Medio ambiente:

- si el HOG014 debe ser reemplazado, entrégueselo a su distribuidor, el cual asegurará el tratamiento correcto para el medio ambiente.
- deposite las pilas vacías o defectuosas en el punto de recogida local de basuras químicas o en un punto de reciclaje especial. No tire nunca las pilas a la basura doméstica.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

La declaración de conformidad está disponible en el sitio web www.fysic.com

DATOS TÉCNICOS

Tensión adaptador: 230 V AC/50 Hz

Tensión de salida: 6V DC 100 mA

Volumen del timbre: desactivado / alto / bajo (100 dB máxi)

Señal luminosa: flash de fuerte intensidad

Dimensiones: 120 x 85 x 45 mm

Peso: 140 g

Fije aquí su ticket de caja o factura de compra

BONO DE GARANTÍA

Nombre:

Dirección:

Código postal / Ciudad:

Número de serie del teléfono:

Dispone usted de una garantía de 24 MESES del FYSIC HOG014 a partir de la fecha de compra. Durante este periodo, le aseguramos una reparación gratuita de los fallos debidos a defectos de fabricación o de los materiales, según lo juzgue el importador.

CÓMO PROCEDER:

Si constata un fallo, consulte primeramente el modo de empleo. Si no encuentra la solución, contacte con su proveedor o con el Servicio Postventa de Fysic llamando al +31 73 6411 355

La garantía se anula en caso de:

Utilización incorrecta, mala conexión, pilas con fugas y/o mal instaladas, utilización de piezas de recambio o accesorios no originales, así como en caso de negligencia o de fallos debidos a la humedad, el incendio, la inundación, el rayo y las catástrofes naturales.

Modificaciones ilegales y/o reparaciones efectuados por terceros. En caso de transporte incorrecto del aparato sin el embalaje apropiado o en caso de que el aparato no esté acompañado de este bono de garantía y de la factura de compra.

Toda otra responsabilidad, principalmente las eventuales consecuencias, está excluida.